


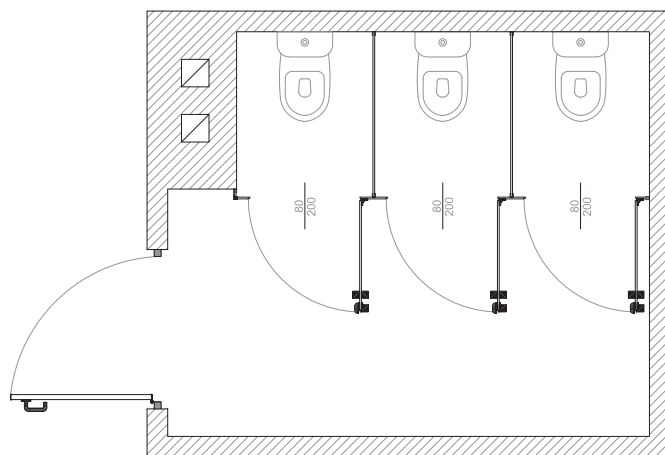

System DICHT HPL 13 G SD

Opis techniczny

Ścianki czołowe, działowe oraz drzwi wykonane są z litej płyty HPL o grubości 13 mm, wilgocioodpornej zaimpregnowanej przeciwnilnie, odpornej na zarysowania, pęknięcia i uderzenia o strukturze powierzchni chropowato - matowej.

Montaż do ściany z prostokątnych profili aluminiowych. Ściana czołowa zwieńczona profilem górnym.

Profile: Aluminium anodowane z możliwością malowania proszkowego wg palety RAL.

Drzwi: Drzwi jednoskrzydłowe, fazowane, które po zamknięciu tworzą gładką powierzchnię ze ścianą czołową. Amortyzowane uszczelką umieszczoną w profilu słupkowym.

Zamykanie: Dwuelementowa okrągła gałka z nylonu, zamknięcie motylkowe "pół koła" z nylonu, z sygnalizacją wolne/zajęte. Kolorystyka standardowa : biały i szary.

Zawiasy: Nawierzchniowe, ślimakowe, umożliwiające samozamykanie się drzwi, ze stali w oplocie z nylonu. Kolorystyka standardowa : biały i szary.



Nóżki: Aluminium anodowane.

Dodatki: Haczyk ubraniowy z aluminium anodowanego, odbojnik z tworzywa sztucznego.

Wymiary: Standardowa wysokość zabudowy 203 cm, w tym 15 cm prześwitu od posadzki, szerokość drzwi 80 cm.

Kolorystyka: Standardowe kolory:
U-101 - biały
U-112 - szary
U-515 - beżowy

Proponowany system jest rozwiązaniem standardowym.
Na życzenie klienta możemy dokonać jego modyfikacji z uwzględnieniem możliwości technicznych.



* Okucia mogą nieznacznie odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.