
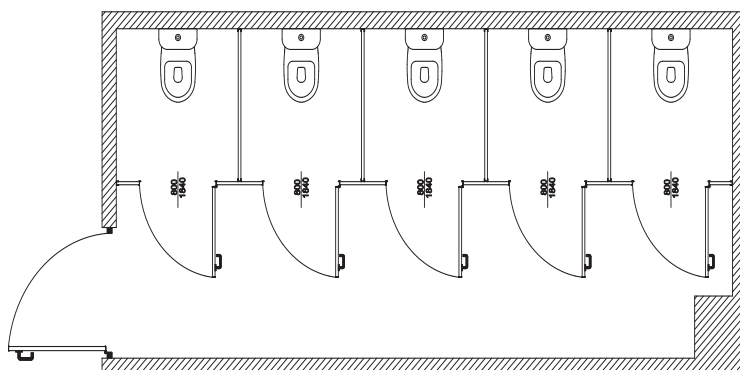


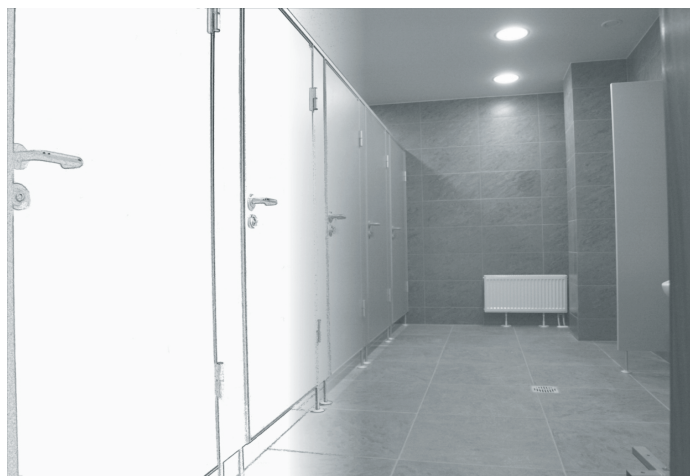

System DICHT SP 28 SD

Opis techniczny

Ścianki czołowe, działowe oraz drzwi wykonane są z 28 milimetrowej wielowarstwowej płyty wiórowej, powlekanej obustronnie żywicami melaminowymi. Struktura płyty PE - chropowata, matowa. Wszystkie widoczne brzozy płyt, które nie są wpuszczone w profile, oklejane są melaminą. Montaż do ściany z prostokątnych profili aluminiowych. Ściana czołowa zwieńczona profilem górnym.

- Profile:** Aluminium anodowane z możliwością malowania proszkowego wg palety RAL.
- Drzwi:** Drzwi jednoelementowe, bezprzylgowe, po zamknięciu licują się z słupkami ściany czołowej. Amortyzowane uszczelką umieszczoną w profilu słupkowym. Wyposażone w zamek ukryty w płycie, ruchomą klamkę i zamknięcie z sygnalizacją wolne/zajęte. Krawędzie zamknięte profilem aluminiowym.
- Zamykanie:** Klamka w bezpiecznym kształcie "C", z nylonu z trzpieniem stalowym. Zamknięcie motylkowe "pół koła" z nylonu, z sygnalizacją wolne/zajęte. Kolorystyka standardowa : biały i szary.
- Zawiasy:** Ślimakowe, umożliwiające samozamykanie drzwi, z aluminium anodowanego.
- Nóżki:** Aluminium anodowane.
- Dodatki:** Haczyk ubraniowy z aluminium anodowanego, odbojnik z tworzywa sztucznego.
- Wymiary:** Standardowa wysokość zabudowy 203 cm, w tym 15 cm prześwitu od posadzki, szerokość drzwi 80 cm.
- Kolorystyka:** Standardowe kolory:
U-101 - biały
U-112 - szary
U-515 - beżowy



Proponowany system jest rozwiązaniem standardowym.
Na życzenie klienta możemy dokonać jego modyfikacji z uwzględnieniem możliwości technicznych.

* Okucia mogą nieznacznie odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.