


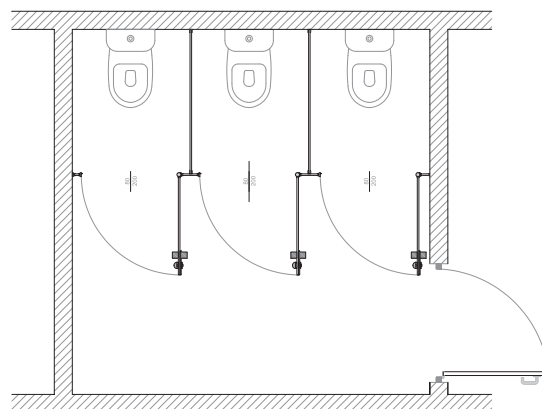

System DICHT HPL 13 AKS SD

Opis techniczny

Ścianki czołowe, działowe oraz drzwi wykonane są z litej płyty HPL o grubości 13 mm, wilgocioodpornej, zaimpregnowanej przeciwnilnie, odpornej na zarysowania, pęknięcia i uderzenia, o strukturze powierzchni chropowato - matowej.

Montaż do ściany z prostokątnych profili aluminiowych. Ściana czołowa zwieńczona profilem górnym.

Profile: Aluminium anodowane z możliwością malowania proszkowego wg palety RAL.

Drzwi: Drzwi gładko zamykające się na styk. Profil ościeżnicowy, wyposażony od strony zamka w gumową uszczelkę, umożliwiającą ciche zamykanie drzwi.

Zamykanie: Kasta z gałką i zamknięciem z nylonu oraz sygnalizacją wolne/zajete.

Zawiasy: Tradycyjna konstrukcja zawiasu zastąpiona jest okrągłym profilem aluminiowym z wbudowanym systemem samozamykającym.



Nóżki: Aluminium anodowane.

Dodatki: Haczyk ubraniowy i odbojnik z tworzywa sztucznego.

Wymiary: Standardowa wysokość zabudowy 203 cm, w tym 15 cm prześwitu od posadzki, szerokość drzwi 80 cm.

Kolorystyka: Standardowe kolory:
U-101 - biały
U-112 - szary
U-515 - beżowy

Proponowany system jest rozwiązaniem standardowym.
Na życzenie klienta możemy dokonać jego modyfikacji z uwzględnieniem możliwości technicznych.



* Okucia mogą nieznacznie odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.